BASF
Heimton-Lieferprogramm

Qualität im roten 

Quadrat



BASF Stereo Deck 8100

Aufnahme/Wiedergabe		Stereo (Mono kompatibel)	
Bandart		Eisenoxid (Fe_2O_3) oder Chromdioxid (CrO_2). Automatische Umschaltung bei Verwendung von normgerechten Cassetten (DIN) z.B. BASF	
Bandgeschwindigkeit		4,75 cm/s	
Sollgeschwindigkeitsabweichung		≤ ± 1,5 %	
Tonhöhenschwankungen		a) gemessen nach DIN 45500	b) gemessen nach NAB
		≤ 0,25 %	≤ 0,18 %
Frequenzumfang	Fe_2O_3	20-10.000 Hz	20-12.500 Hz
	CrO_2	20-14.000 Hz	20-15.000 Hz

Ruhegeräuschspannungsabstand	DIN 45500		NAB	
Fe_2O_3	≥ 45 dB	pro Kanal	≥ 53 dB	pro Kanal
CrO_2	≥ 49 dB		≥ 55 dB	
Fe_2O_3 mit DNL	≥ 48 dB		≥ 54 dB	
CrO_2 mit DNL	≥ 52 dB		≥ 58 dB	
Klirrfaktor bei Vollaussteuerung (K_3)	≤ 5 %			
Eingänge	1 x Stereo (X-Y) Micro-Anschluß 70 dB 2 x Stereo (A-B) Micro-Anschluß 70 dB 1 x Radio 0,1-2 mV/k Ω 1 x Line in 0,5-2 V			
Ausgänge	1 x Line out 0,5-2 V 1 x Stereo Kopfhörer (8 Ω)			
Aussteuerung	Manuell/Automatik wählbar			
Spieldauer	Max. 2 x 60 min. bei C 120			
Rückspuldauer	≤ 110 sec. bei C 60			
Bandendabschaltung	Elektronisch, bei allen Funktionen wirksam			
Abmessungen (B x H x T)	327 x 114 x 259 mm			
Gewicht	3,9 kg			



BASF Stereo Deck 8200


Aufnahme/Wiedergabe	Stereo (Mono kompatibel)	
Bandart	Eisenoxid (Fe_2O_3) oder Chromdioxid (CrO_2). Automatische Umschaltung bei Verwendung von normgerechten Cassetten (DIN)	
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/sec	
Sollgeschwindigkeitsabweichung	≤ ± 1,5 %	
Tonhöhenschwankungen	≤ ± 0,2 % DIN 45 507	≤ ± 0,14 % NAB
Frequenzumfang	DIN 45 500	NAB
Fe_2O_3	20-12.500 Hz	20 – 14.000 Hz
CrO_2	20-14.000 Hz	20 – 16.000 Hz

Klirrfaktor bei Vollaussteuerung (K_3)	≤ 3 %			
Ruhegeräuschspannungsabstand	DIN 45 500		NAB	
Fe_2O_3	≥ 45 dB	pro Kanal	≥ 53 dB	pro Kanal
Fe_2O_3 mit Dolby	≥ 54 dB		≥ 60 dB	
CrO_2	≥ 49 dB		≥ 55 dB	
CrO_2 mit Dolby	≥ 58 dB		≥ 64 dB	
Aussteuerung	Manuell/Automatik wählbar			
Bandendabschaltung	Elektronisch, bei allen Funktionen wirksam			
Abmessungen (B x H x T)	407 x 147 x 270 mm			
Gewicht	5,4 kg			
Eingänge	2 x Stereo (A-B) Micro-Anschluß 70 dB 1 x Stereo (X-Y) Micro-Anschluß 70 dB 1 x Radio 0,1 – 2 mV/k Ω 1 x Line in 0,5 – 2 V			
Ausgänge	1 x Line out 0,5 – 2 V 1 x Stereo Kopfhörer (8 Ω)			
Rückspuldauer	≤ 90 sec. bei C 60			



BASF Cassetten Recorder Typ 9101 CrO_2

Netzspannung	110/220 Volt
Batteriespannung	6 Volt (4 Babyzellen R 14 bzw. UM 2)
Leistungsaufnahme	3,3 Watt (Netz) 1,65 Watt (Batterie)
Netzgerät	eingebaut
Spurzahl	2, nach DIN 45 516
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/sec
Frequenzbereich	100 – 8 000 Hz (Fe_2O_3)
	100 – 10 000 Hz (CrO_2)
Tonhöhenschwankung	≦ 0,4 %
Ausgangsleistung	ca. 600 m Watt
Ruhegeräuschspannungsabstand	≧ 45 dB (bei Fe_2O_3) nach DIN 45 405
	≧ 50 dB (bei CrO_2) nach DIN 45 405
max. Spieldauer	2 x 60 Min.
Lautsprecher	1 Watt – 8 Ohm
Empfindlichkeit Eingänge:	
Mikrofon, Buchse 9	Punkt 1, – 70 dB
Line in, Buchse 9	Punkt 3/5, 0,5 – 2 Volt (Verstärker, Plattenspieler usw.)
Diodeneingang, Buchse 10	Punkt 1/4, 0,1 – 2 mV/k Ohm
Ausgang: Line out, Buchse 10	Punkt 3/5, 0,5 – 2 Volt (Verstärker, Tonbandgeräte usw.)
Umspulzeit	≦ 100 sec (C 60)
Aussteuerung	automatisch oder manuell
Abmessungen (B x H x T)	150 x 65 x 265 mm
Gewicht	1,7 kg

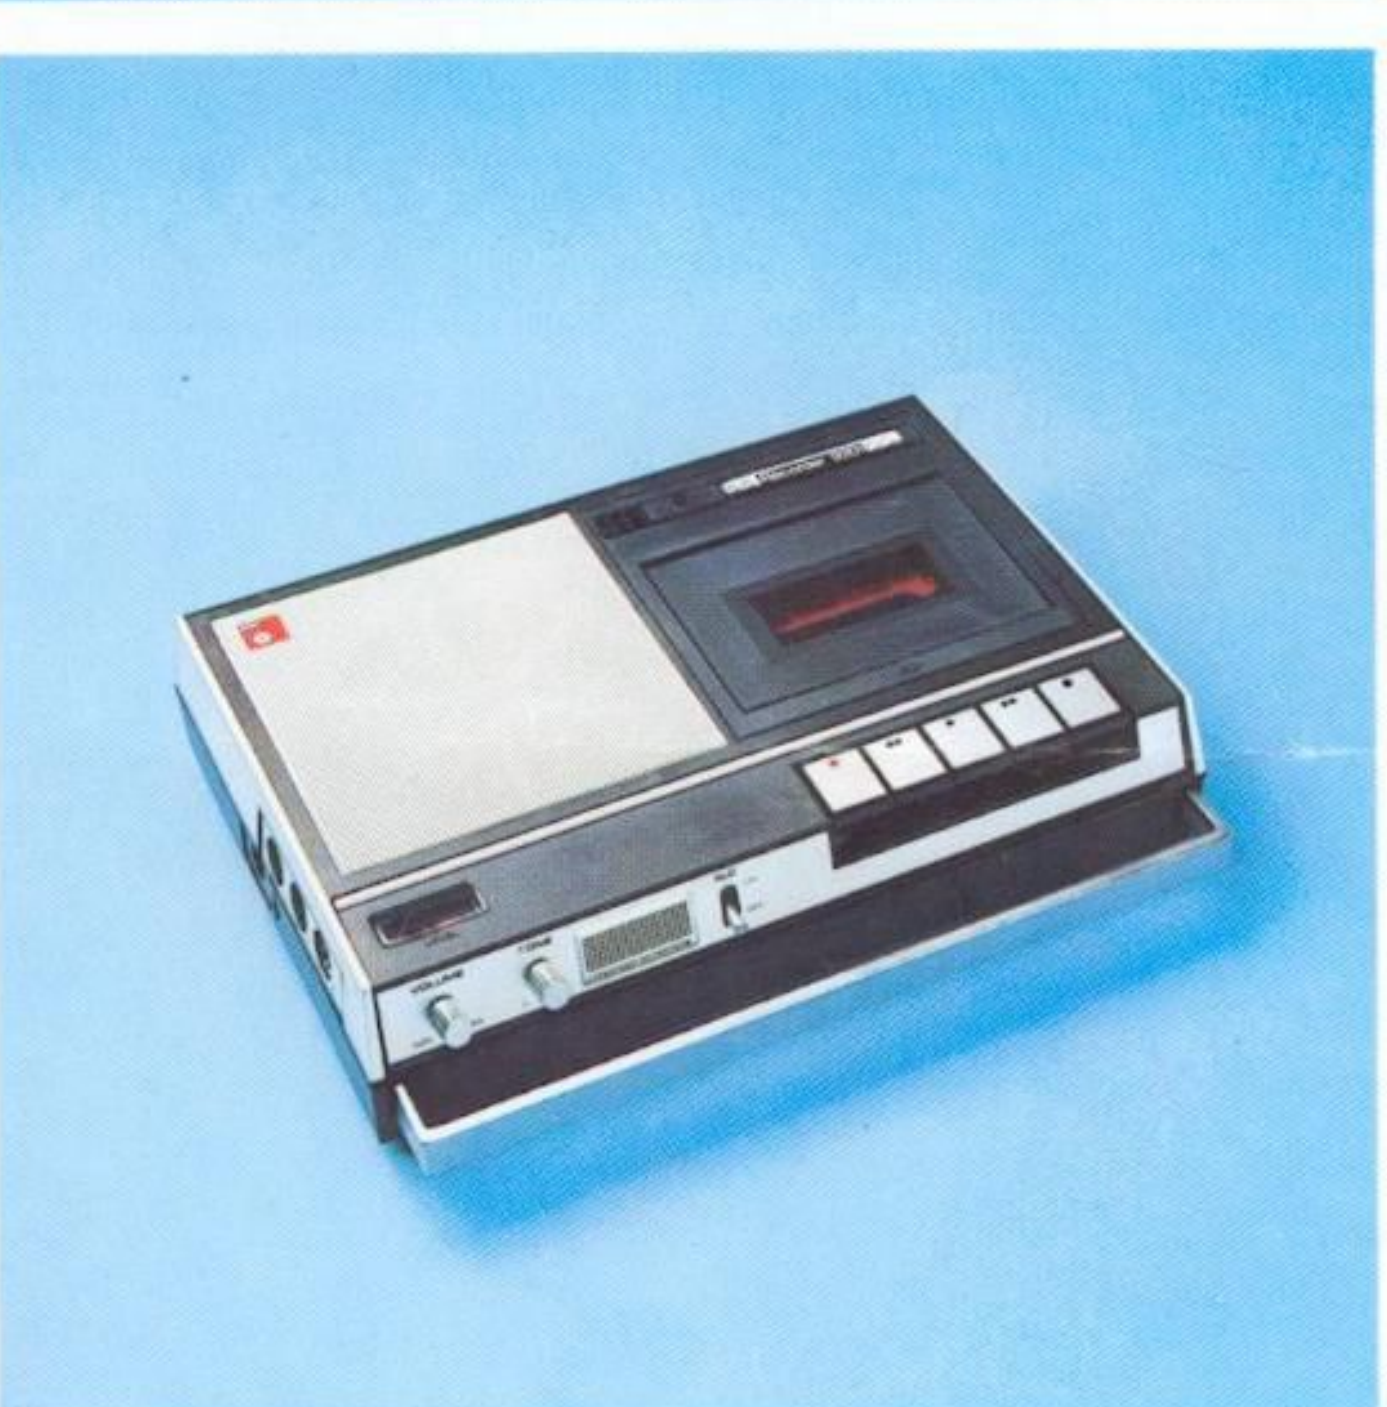

BASF Cassetten Recorder Typ 9201 CrO_2

Netzspannung	110/220 V
Batteriespannung	6 V (4 Monozellen R 20 bzw. UM 1)
Leistungsaufnahme	8,0 Watt (Netz) 3,1 Watt (Batterie)
Netzgerät	eingebaut
Spurzahl	2, nach DIN 45 516
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/sec
Frequenzbereich	80 – 10 000 Hz (Fe_2O_3)
	80 – 12 500 Hz (CrO_2)
Tonhöhenschwankung	≦ 0,3 %
Ausgangsleistung	ca. 1,5 Watt
Ruhegeräuschspannungsabstand	≧ 45 dB (bei Fe_2O_3) nach DIN 45 405
	≧ 50 dB (bei CrO_2) nach DIN 45 405
max. Spieldauer	2 x 60 Min.
Lautsprecher	1,5 Watt – 8 Ohm
Empfindlichkeit Eingang:	
Mikrofon, Buchse 14	Punkt 1 – 70 dB
Diodeneingang, Buchse 15	Punkt 1/4 – 0,1 – 2 mV/k Ohm (– 5 mV)
Ausgang: Line out, Buchse 15	Punkt 3/5 – 0,5 – 2 Volt (Verstärker, Tonbandgeräte usw.)
Zusatzlautsprecher	1,5 Watt, Impedanz 8 Ohm
Aussteuerung	automatisch oder manuell
Umspulzeit	≦ 120 sec (C 60)
Abmessungen (B x H x T)	296 x 68 x 203 mm
Gewicht	2,5 kg



BASF Cassetten Recorder Typ 9301 CrO_2

Netzspannung	110/220 V
Batteriespannung	6 V (4 Monozellen R 20 bzw. UM 1)
Leistungsaufnahme	5,7 Watt (Netz) 3,3 Watt (Batterie)
Netzgerät	eingebaut
Spurzahl	2, nach DIN 45 516
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/sec
Frequenzbereich	80 – 10 000 Hz (Fe_2O_3)
	80 – 12 500 Hz (CrO_2)
Tonhöhenschwankung	≦ 0,3 %
Ausgangsleistung	1,5 Watt (europ. Definition)
Ruhegeräuschspannungsabstand	≧ 45 dB(bei Fe_2O_3) nach DIN 45 405
	≧ 50 dB (bei CrO_2) nach DIN 45 405
max. Spieldauer	2 x 60 Min.
Lautsprecher	2,5 Watt – 8 Ohm
Empfindlichkeit Eingang:	
Mikrofon, Buchse 19	Punkt 1 – 70 dB
Diodeneingang, Buchse 20	Punkt 1/4, 0,1 – 2 m V/k Ohm (– 5 mV)
Ausgang: Line out, Buchse 20	Punkt 3/5 – 0,5 – 2 Volt (Verstärker, Tonbandgeräte usw.)
Zusatzlautsprecher	2,5 Watt, Impedanz 8 Ohm
Aussteuerung	automatisch oder manuell
Umspulzeit	≦ 100 sec (C 60)
Abmessung (B x H x T)	299 x 251 x 90 mm
Gewicht	3,15 kg

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



BASF Kunststoff-Kassette LH

Bandtyp	Spule	Bandlange	Spielzeit je Spur 9.5 cm/s
LP 35 LH	13/	270 m	45 min.
Langspielband	15/	360 m	60 min.
	18/	540 m	90 min.
DP 26 LH	13/	360 m	60 min.
Doppelspielband	15/	540 m	90 min.
	18/	730 m	120 min.
TP 18 LH	13/	540 m	90 min.
Dreifachspielband	15/	730 m	120 min.
	18/	1.080 m	180 min.



BASF Tonband

Bandtyp	Spule	Bandlange	Spielzeit je Spur 9.5 cm/s
LPR 35 LH	18/	540 m	90 min.
Langspielband	26,5/	1.100 m	190 min.(1)
DPR 26 LH	18/	640 m	110 min.
Doppelspielband	22/	900 m	155 min.(3)
	26,5/	1.280 m	220 min.(1)




BASF Runddose LH

Bandtyp	Spule	Bandlange	Spielzeit je Spur 9.5 cm/s
DP 26 LH	13/	360 m	60 min.
	15/	540 m	90 min.
	18/	730 m	120 min.

BASF 8 track-Cartridge


45 min.
64 min.
90 min.

(1) nur mit NAB-Aufnahme
(3) nur mit Dreizackaufnahme

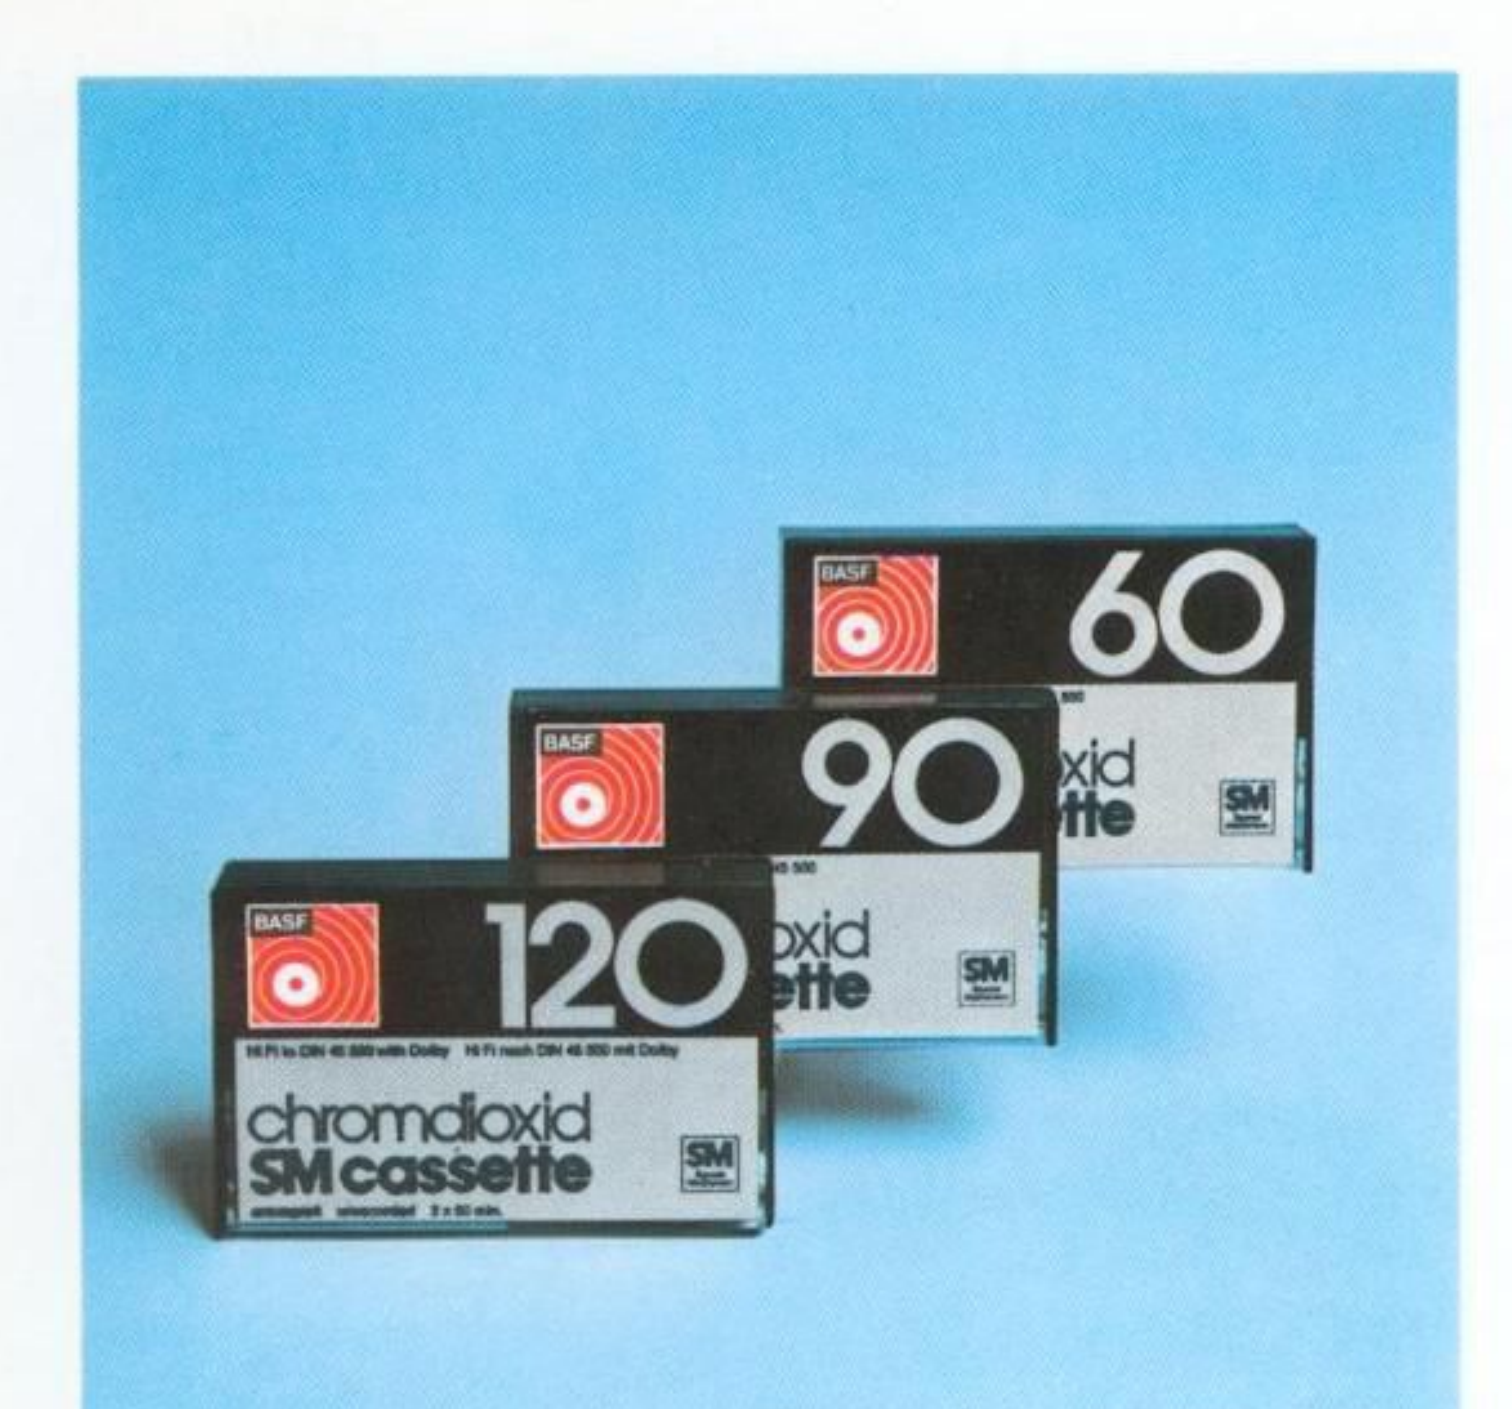


BASF CrO_2-Compact-Cassette in der Snap-Pack mit SM

C	60	2x30 min.
C	90	2x45 min.
C	120	2x60 min.

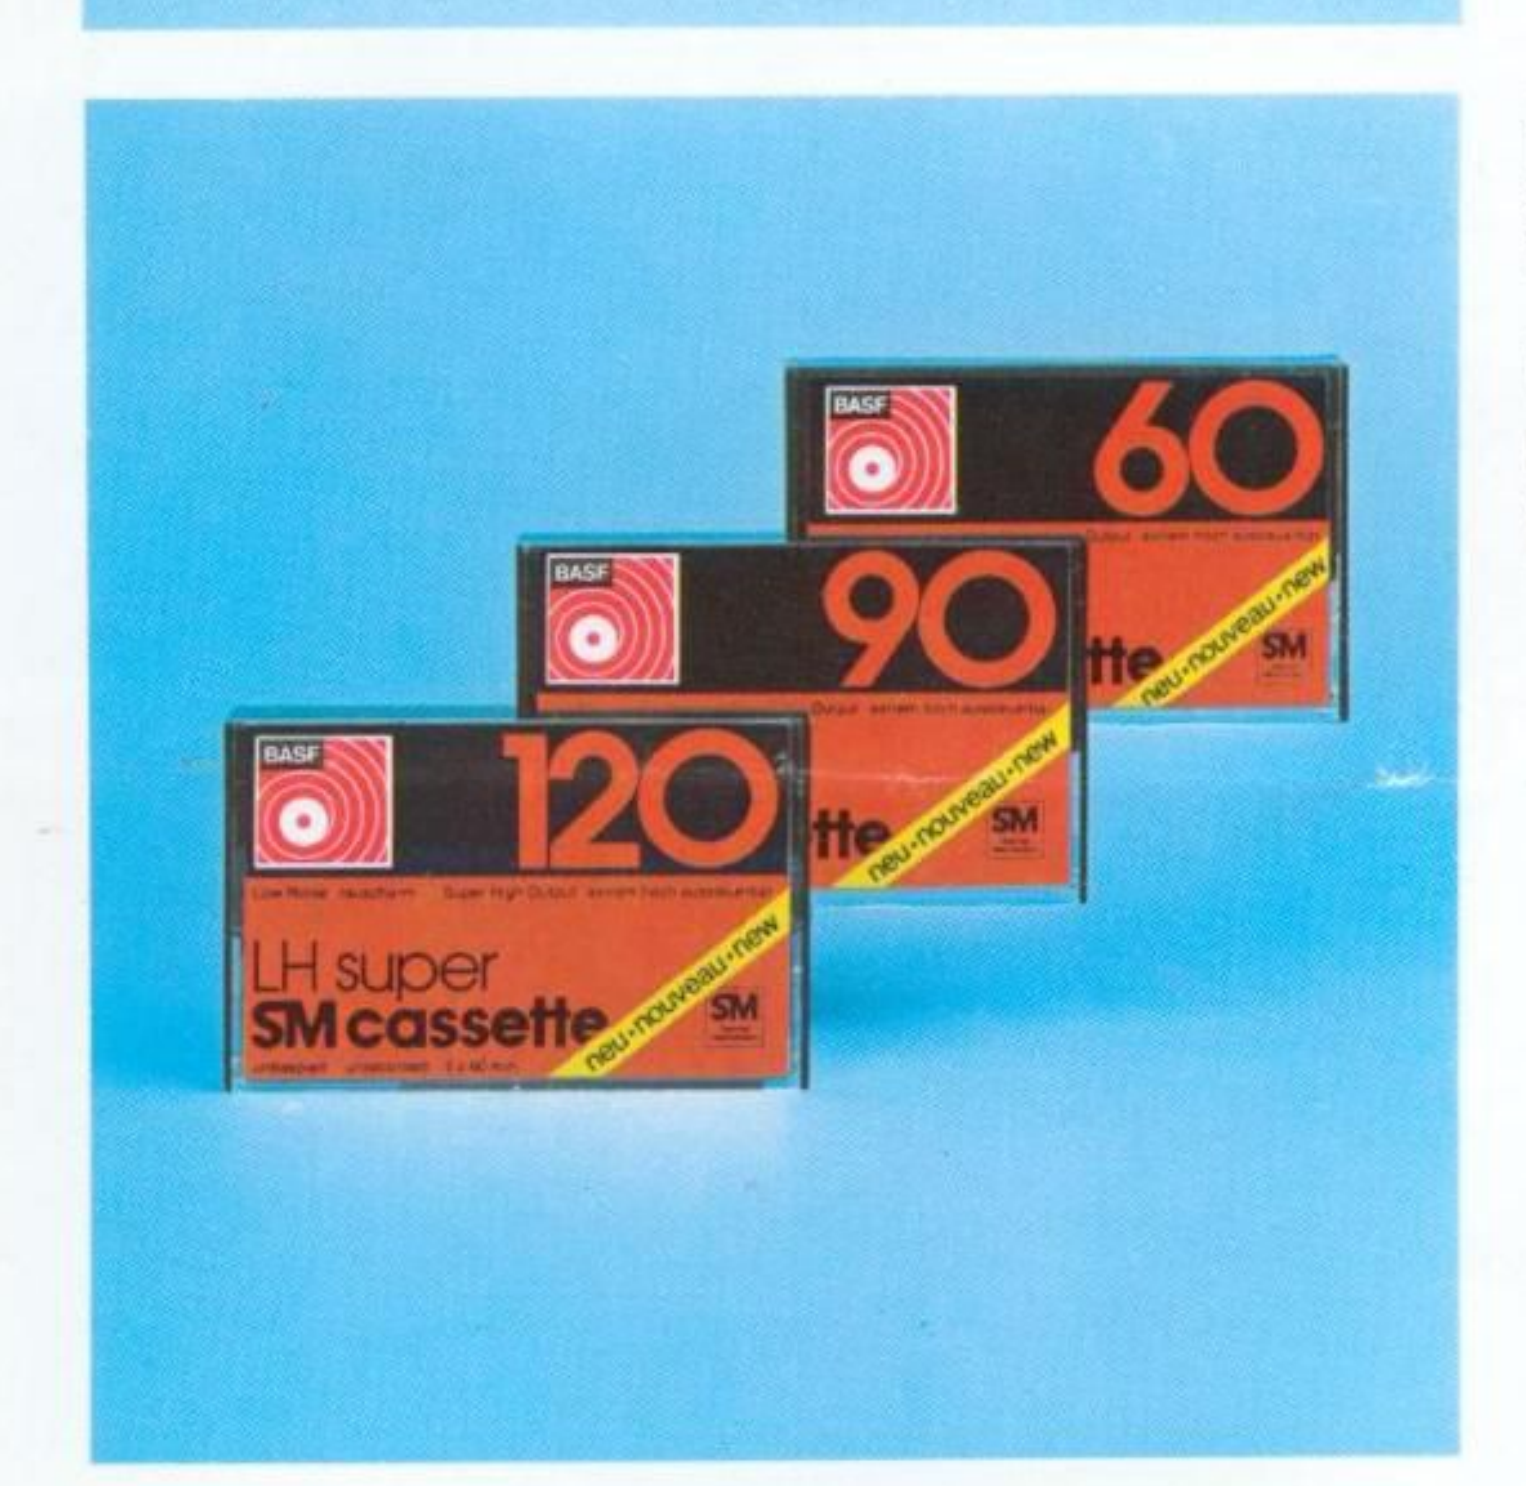

BASF LH super Compact-Cassette in der Snap-Pack mit SM


C	60	2x30 min.
C	90	2x45 min.
C	120	2x60 min.

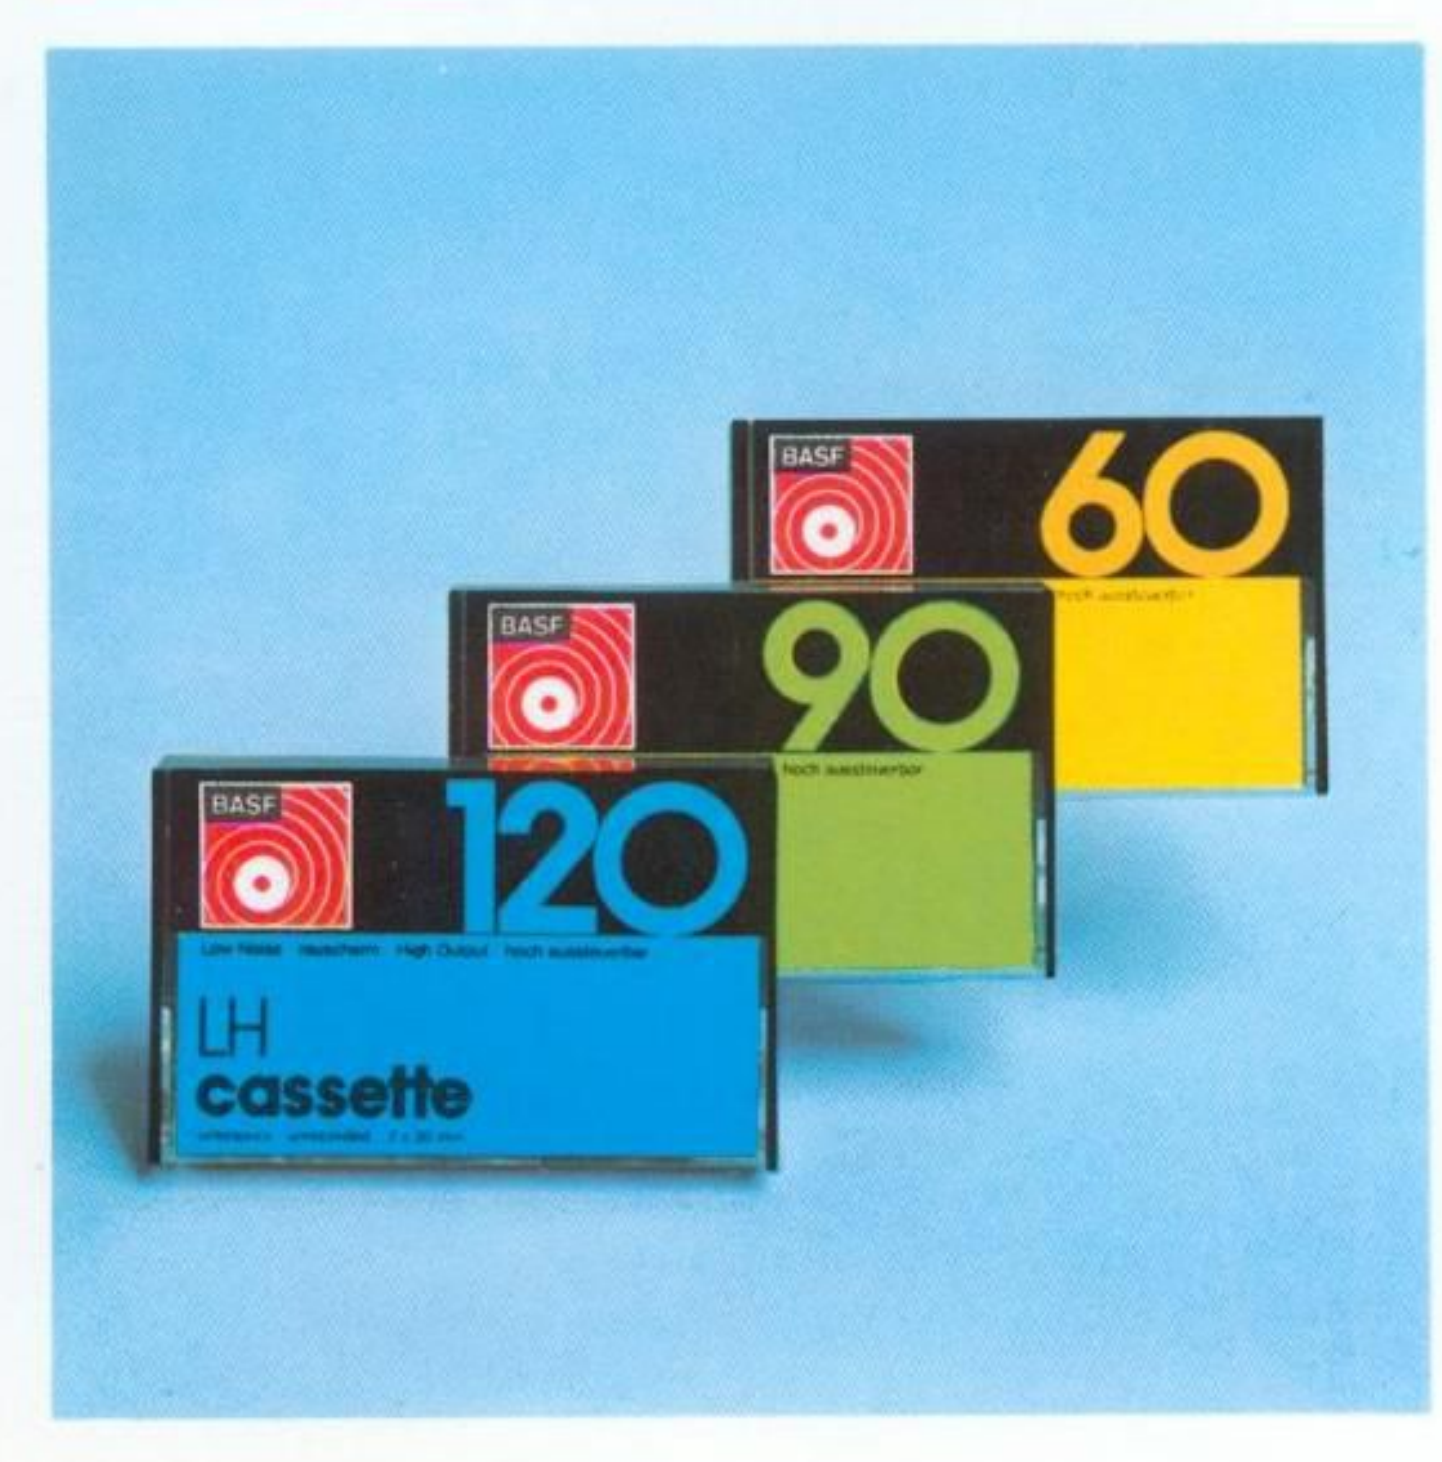

BASF Compact-Cassette in der Snap-Pack – bunt

C	60	2x30 min.
C	90	2x45 min.
C	120	2x60 min.



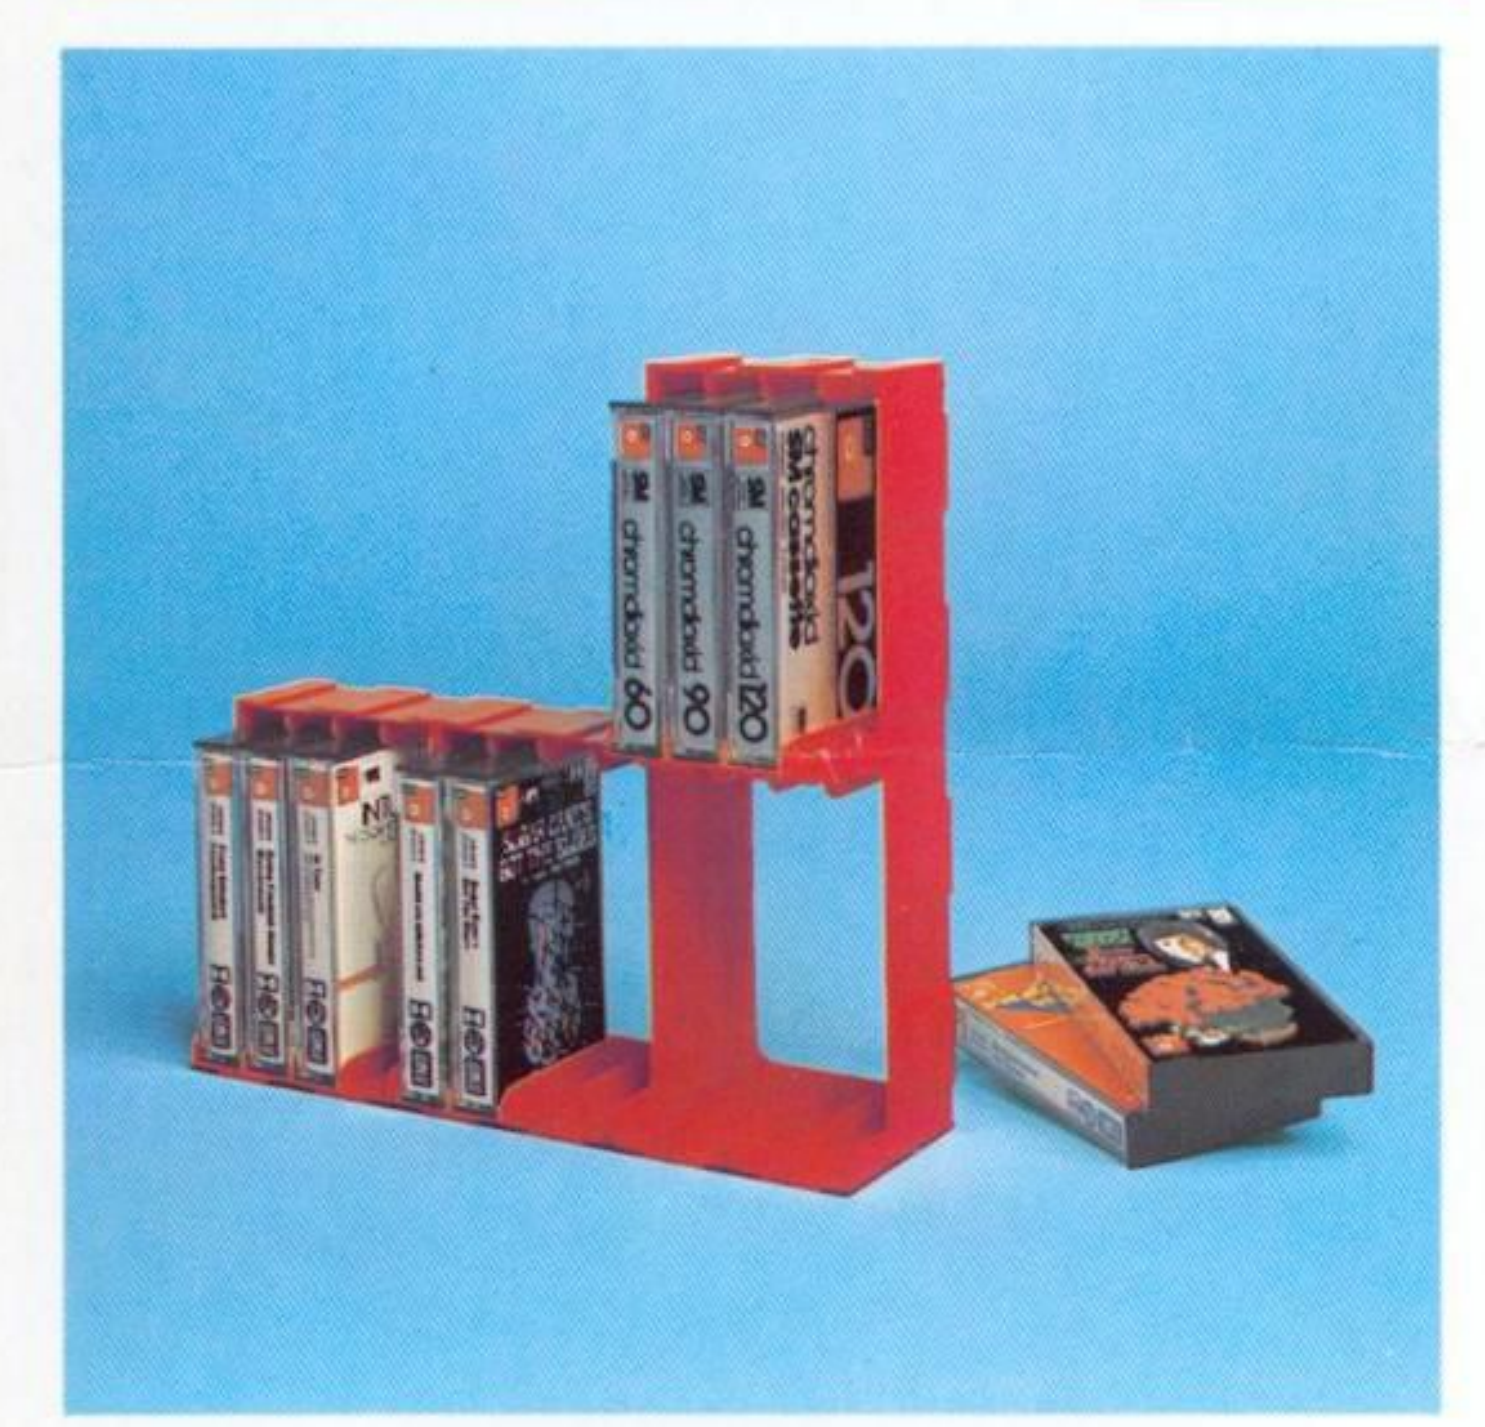



BASF Zubehör

BASF Tonband Hobby-Box

BASF Compact-Cassetten Hobby-Box

BASF Vorspanngarnitur

BASF Klebegarnitur

BASF Bandklammern (100er Paket)

BASF Justierband

BASF Compact-Cassetten Archivierungssystem

BASF Adapter (NAB/Dreizack)

BASF Reinigungs-Compact-Cassette CR

BASF Reinigungsband in Kunststoff-Kassette BR

BASF Kunststoff-Leerkassette

13 cm
15 cm
18 cm

BASF Kunststoff-Leerspule in Faltschachtel

13 cm
15 cm
18 cm
22 cm (2)
25 cm (2)
26,5 cm (3)

BASF Metall-Leerspule in Faltschachtel

18 cm
22 cm (3)
26,5 cm (1)

(1) nur mit NAB-Aufnahme
(2) mit Dreizack- oder AEG-Aufnahme
(3) nur mit Dreizackaufnahme


Johann Strauß
Kaiser-walzer
Robert Stolz
MOZART
SINFONIEN G-MOLL KV 550 · B-DUR KV 319
COLLEGIUM AUREUM
AUF ORIGINALINSTRUMENTEN
Der gestiefelte Kater
SCHLAGER-FESTIVAL DER STARS
5
THE SINGERS
UNLIMITED
A CAPELLA
PETER RUBIN
Wir zwei fahren irgendwo hin
FREDDY BRECK
Rote Rosen für dich
Cindy & Bert
FREDDY BRECK
Aloa oe
RENATE KERN
Wenn du gehst
Cindy & Bert
NORMAN ASCOT
Ich will nur dich
ROY BOSTON
In den Sternen steht's geschrieben
Happy Hits
IN TUNE



MNAI - 2 - 4624